



ÜRÜN TANIMI

GLOPUR AKRİLİK LİKİT MEMBRAN UV dayanımlı Akrilik elastomerik, reçine esaslı tek bileşenli esnek likit su yalıtım malzemesidir.

ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

- Kullanıma hazırdır, kolay uygulanabilir.
- Fırça ve rulo uygulanabilir.
- Elastiktir
- Yüksek aderans sağlar.
- Su buharı geçirimli olup betonun nefes almasını sağlar.
- Solvent içermez.

YÜZEY HAZIRLIĞI


- Yüzey, yapışmayı engelleyici kalıp yağı, çimento artığı gibi kalıntılardan ve gevşek parçalardan arındırılmış; temiz, düzgün, sağlam ve donu maruz kalmış olmalıdır.
- İç köşeler yapısal tamir harçları ile pahlanarak; dış köşeler ise mekanik yöntemlerle traşlanarak yuvarlatılmalıdır.
- 5 mm den derin yüzey boşlukları yapısal tamir harçları ile tesviye edilmelidir.

UYGULAMA ALANLARI

- İç ve dış mekânlarda uygulamaya uygundur.
- Islak hacimlerde , mutfak ve banyoda
- Balkon ve teraslarda
- Gizli oluklarda ve saç oluklarda
- Süs ve sulama havuzları
- Su kanalları

UYGULAMA

- Uygulama en az 2 kat olarak uygulanmalıdır.
- Uygulama öncesi tam olarak kürlenmiş beton yüzeyi ıslatılarak neme doyurulmalıdır.
- El mikseri ile 3dk yavaş devirde karıştırıldıktan sonra, inceltmeden tüm yüzeylere eşit olarak 2 kat uygulanmalıdır.
- Katlar arasında kuruma süresi 25 C° de %55 nispi nemde 4-5 saattir.
- Son kuruma süresi 5-7 gündür.

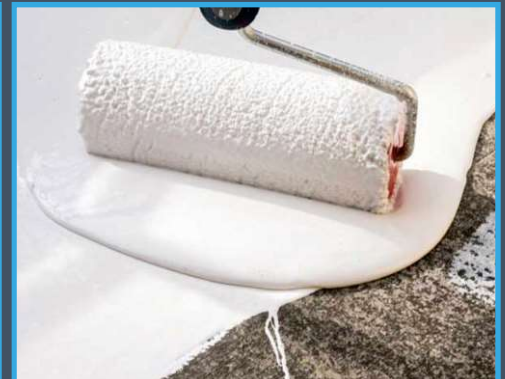

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında ortalama 23 C° de dondan korunarak depolandığında raf ömrü imal tarihinden itibaren minimum 6 aydır.

SARFIYAT

2 kat uygulamada 1,5-3 kg/m².
Uygulama öncesinde sarfiyat kontrolü için numune uygulaması sağlıklı olacaktır.

TEMİZLİK

Kullanılan aletler su ile temizlenebilir.

AMBALAJ

Brüt 20kg ve 10 kg lik plastik kaplarda

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

NİTELİK	TANIM
Görünüş	Beyaz/Gri renkli sıvı membran
Uygulama Sıcaklığı	+5 C° ile +35 C° arası
İklim dayanımı	UV dayanımlı
Katlar arası kuruma süresi	4-5 saat
Kullanıma alma süresi	7 gün

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Gözler ve cilt korunmalıdır.
- Uygun güvenlik ekipmanlarını (maske,eldiven,gözlük) kullanınız.
- Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana başvurunuz.
- Ürünü direk olarak güneş ışığında ve aşırı sıcak ortamda bırakmayınız.
- Ürünün malzeme güvenlik bilgi formuna www.glopur.com adresinden ulaşabilirsiniz.

